


Energy saving circulating pumps with flanges

Circuladoras electrónicas de bajo consumo energético embriddadas



Coverage chart - Campo de aplicaciones

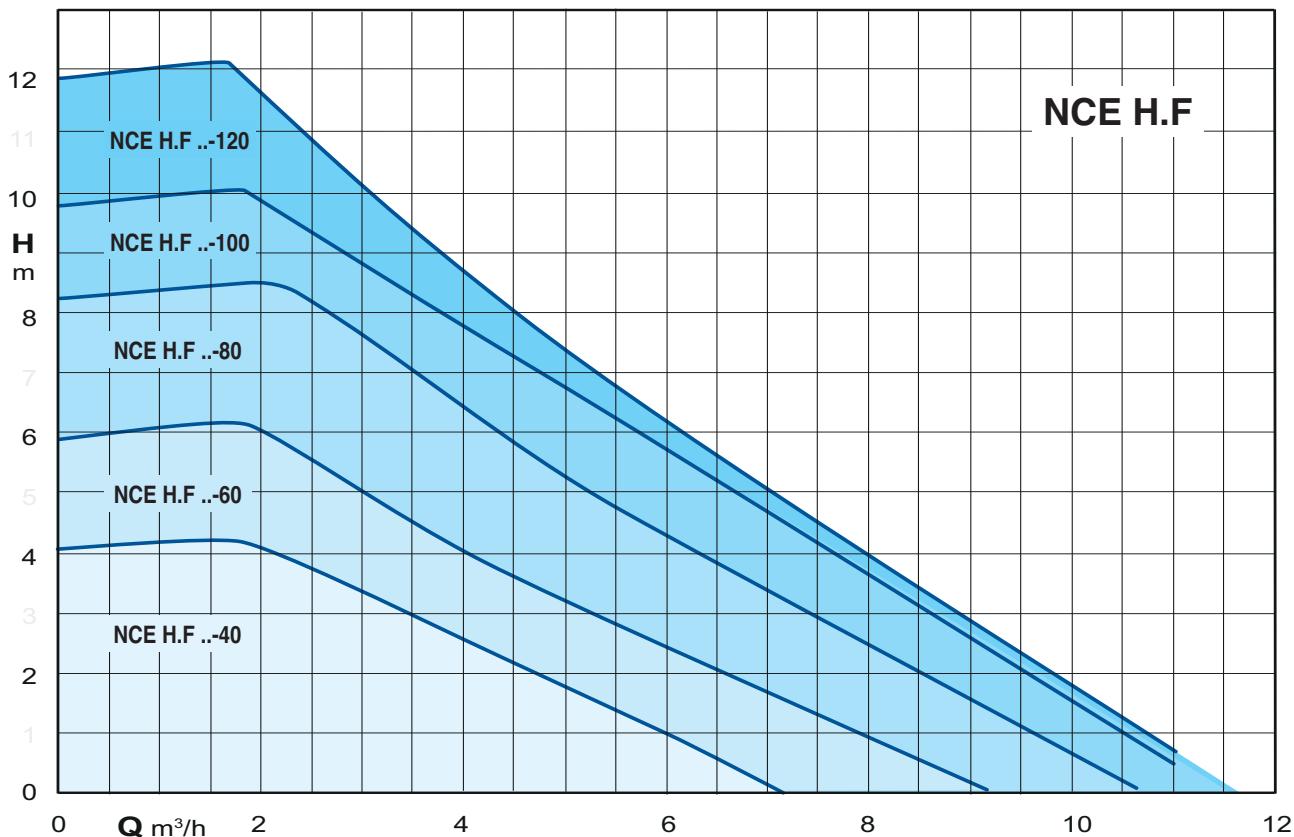

Construction

Energy saving variable speed circulating pump driven by a permanent magnet synchronous motor (pm) controlled by on board inverter.

Smart pump

NCE H.F adapt its functions to the system: the circulator measures the pressure and the flow and adjusts the speed to the selected pressure.

Easy use

There are different operating modes selectable from the control panel.

Applications

Heating and conditioning systems.

Operating conditions

- Liquid temperature from +2 °C to +110 °C
- Ambient temperature from 0 °C to +40 °C
- Maximum permissible working pressure: 10 bar
- Storage: -20°C/+70°C max. relative humidity 95% at 40 °C
- Certifications: in conformity with CE requirements
- Sound pressure ≤ 40 dB (A).
- Minimum suction pressure: - 0,05 bar at 75 °C
- 0,28 bar a 90 °C.
- Maximum glycol quantity: 20%.
- EMC according to: EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-3-2.
- Connections: Flanges according to EN 1092-2, PN 6/10.
DN 32, 40, 50 .
- The benchmark for most efficient circulators is EEI ≤ 0,20.

Motor

Synchronous motor with permanent magnet.

- Motor: variable speed
- Standard voltage: single-phase 230 V (-10%;+6%)
- Frequency: 50-60 Hz
- Protection: IP 44
- Insulation class: F
- Overload protection (integrated).
- Cable: phases and neutral.
- Constructed in accordance with: EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Special features on request

- Additional module:
- analog input 0-10V
 - remote on/off input
 - output relay

Ejecución

Circuladora de alta eficiencia energética de velocidad variable dirigida por un motor síncrono de imán permanente controlado por convertidor de frecuencia.

Bomba inteligente

La NCE H.F adapta sus funciones al sistema, el circulador mide la presión y el caudal y ajusta la velocidad de la presión seleccionada.

Fácil utilización

La selección de los diferentes modos se pueden seleccionar desde el panel de control.

Aplicaciones

Sistemas de calefacción y de aire acondicionado.

Datos Técnicos

- Temperatura del líquido de +2 °C a +110 °C
- Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
- Presión máxima: 10 bar
- Almacenaje: -20°C/+70°C UR 95% a 40 °C
- Marcado: conforme a los requisitos CE
- Nivel sonoro ≤ 40 dB (A).
- Presión mínima de aspiración: - 0,05 bar a 75 °C,
- 0,28 bar a 90°C
- Máx. cantidad de glicol: 20%
- EMC según: EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-3-2.
- Conexiones: Bridas según EN 1092-2, PN 6/10.
DN 32, 40, 50 .
- Índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Motor

Motor síncrono con imanes permanentes.

- Número de revoluciones del motor: Variable
- Tensión de alimentación: monofásico 230 V (-10%;+6%)
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Protección: IP 44
- Clase de aislamiento: F
- Protección de la sobrecarga (integrado)
- Cable: fases y neutro
- Ejecución según: EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Ejecuciones especiales bajo demanda

- Modulo opcional:
- entrada analógica 0-10 V
 - entrada remota on/off
 - salida a relé

Designation

NCE H 32 F - 60 / 220

Series	<input type="text"/>
Version	<input type="text"/>
DN ports in mm	<input type="text"/>
With flanges	<input type="text"/>
Max. head in dm	<input type="text"/>
connection size mm	<input type="text"/>

Designación

NCE H 32 F - 60 / 220

Serie	<input type="text"/>
Versión	<input type="text"/>
DN agujeros en mm	<input type="text"/>
Conexiones embriddadas	<input type="text"/>
Altura máxima dm	<input type="text"/>
Espacio para la instalación de mm	<input type="text"/>

Operating modes



Automatic mode

(factory setting):

In this mode the pump automatically sets the operating pressure, depending on the hydraulic system. This mode is recommended in most systems.



Proportional pressure mode:

The circulator changes the pressure proportionally to the current flow. The pressure value can be adjusted with the + and - buttons.



Constant pressure mode:

The circulator maintains the pressure constant when the reference flow changes.

The pressure value can be adjusted with the + and - buttons.



Fixed speed mode:

The circulator works with constant curve and the curve could be changed using + e - buttons.




Night mode:

When the liquid temperature falls by 15-20°C the pump automatically switches to night mode, in practice the circulator works at minimum curve.

When the temperature rises again the pump comes back to the selected mode

The night mode could be selected with any operating mode.

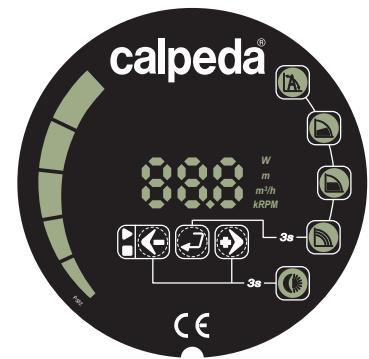

Operating mode-control panel

NCE H.F could work in:

- automatic mode
- proportional pressure mode
- constant pressure mode
- fixed speed mode
- night mode

The night mode could be selected with any operating mode.

Modo de funcionamiento



Modo automático

(Ajuste de fábrica):

Es el modo recomendado de utilización, en esta posición la circuladora busca el punto óptimo de uso en base a lo requerido.



Modo a presión proporcional:

La presión de la bomba varía en proporción al caudal.
La presión se puede ajustar con los botones + y - .



Modo a presión constante:

El circulador mantiene la presión constante al variar el caudal.
La presión se puede ajustar con los botones + y - .



Modo a velocidad fija:


La bomba funciona a la curva constante y la curva de uso , puede cambiar con las teclas + y - .



Modo nocturno

Cuando la temperatura del líquido se reduce a 15-20 ° C y luego entra en la función de noche, en la práctica el circulador funciona de curva mínima.
Cuando la temperatura se eleva la función de la noche se eliminó y la operación vuelve a la normalidad .

El modo nocturno se puede configurar con todos los aspectos de su uso.

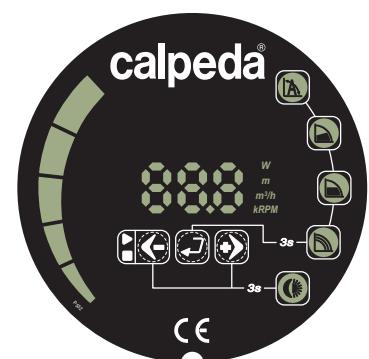





Panel de control Funciones utilización

La bomba NCE H.F puede funcionar en:


- Modo automático
- Modo de presión proporcional
- Modo a presión constante
- El modo de velocidad fija
- Modo nocturno

El modo nocturno se puede configurar con todos los aspectos de uso.

Characteristic curves - Curvas características

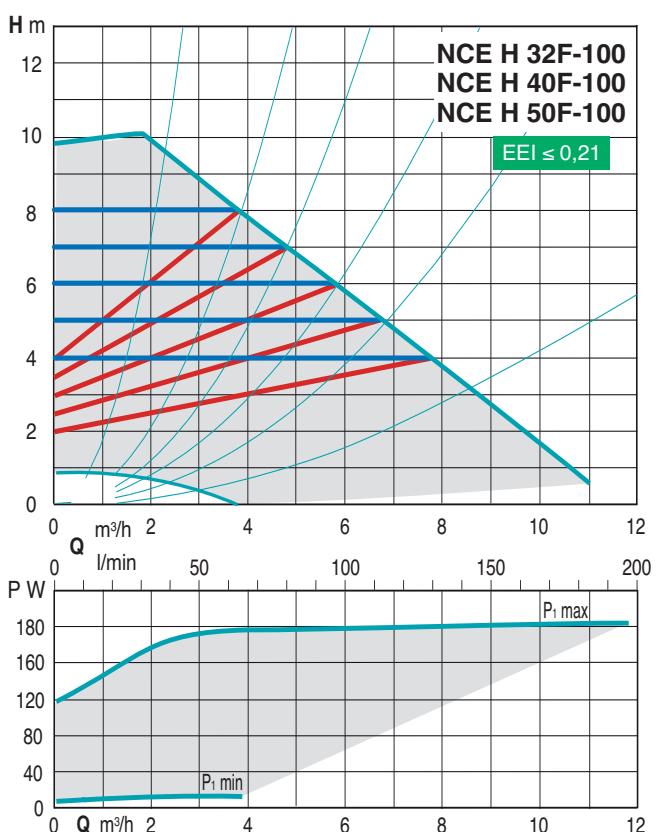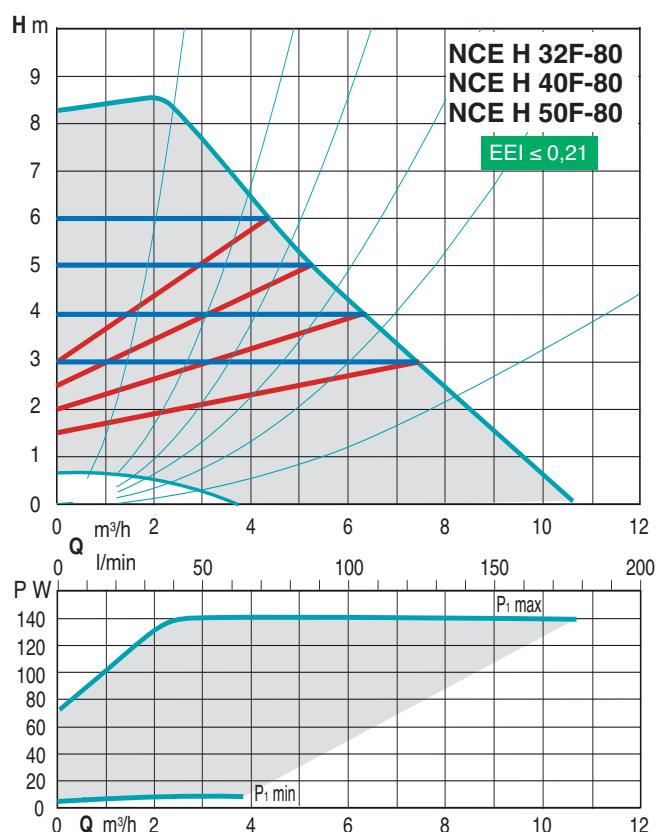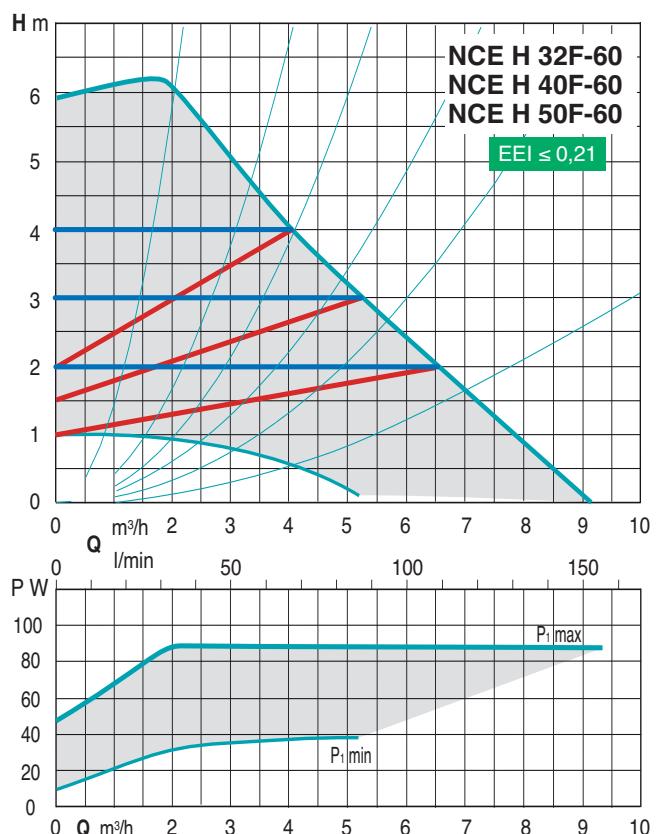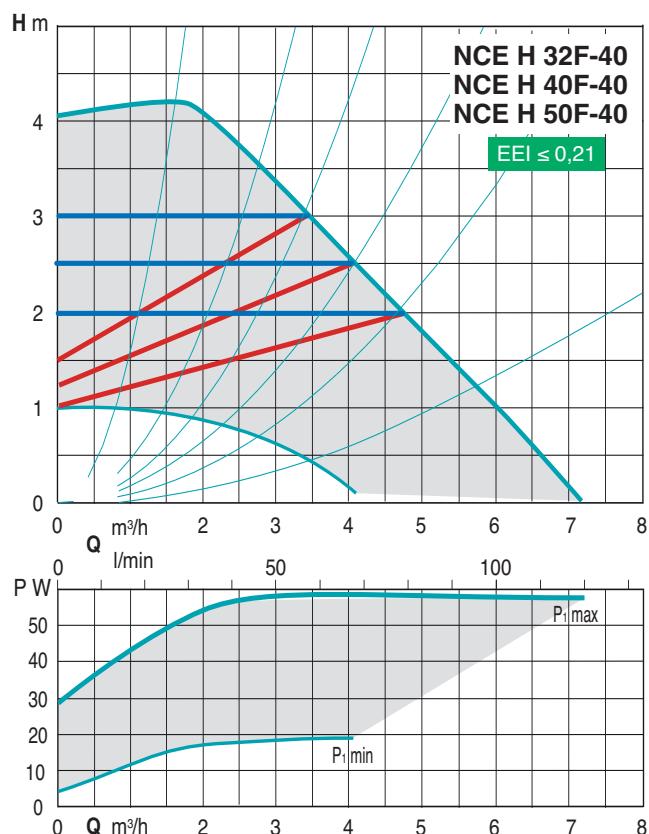


Characteristic curves - Curvas características

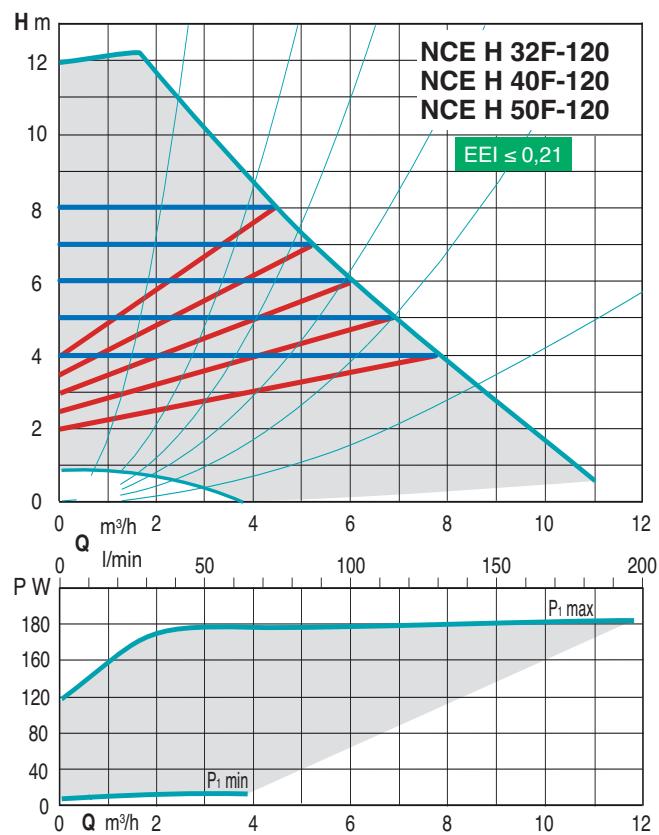


Materials - Materiales

Component	Pos.	Material
Pump casing	1	Cast iron GJL 200 EN 1561
Impeller	2	Composite
Shaft	3	Stainless steel
Bearings	4	Carbon
Thrust bearing	5	Ceramic
Rotor	6	Stainless steel jacket
Winding	7	Copper wire
Electronic card	8	-
Gasket	9	EPDM



Componente	Pos.	Material
Cuerpo Bomba	1	Hierro GJL 200 EN 1561
Rodete	2	Material Composite
Eje	3	Acero inoxidable
Rodamientos	4	Carbón
Cojinete de empuje	5	Cerámica
Rotor	6	Camisa en acero inoxidable
Bobinados	7	Hilo de cobre
Tarjeta electrónica	8	-
Juntas	9	EPDM

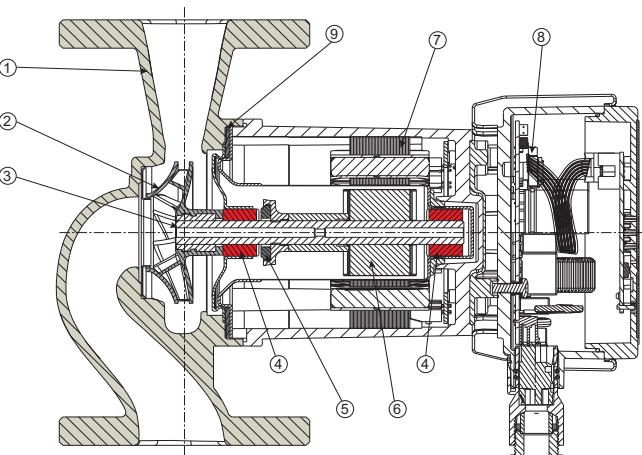

Examples of installations - Ejemplo de instalación

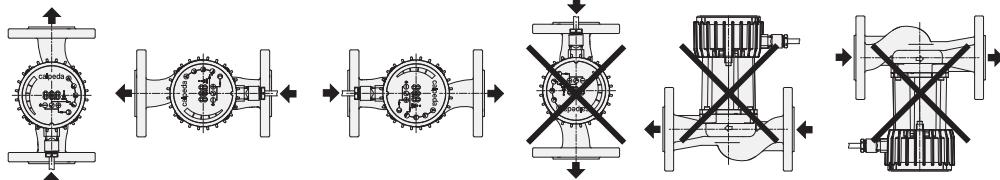

Dimensions and weights - Dimensiones y pesos

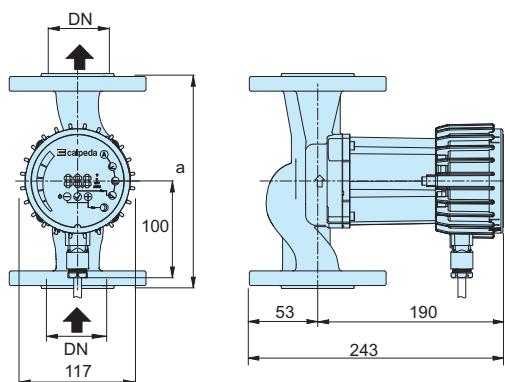

TYPE TIPO	DN	H m	Q m³/h	1~ 230 V		P ₁	a mm	kg
				A min	A max			
NCE H 32F-40/220	32					220	7,4	
NCE H 40F-40/220	40	4	5	0,1	0,5	10	60	220
NCE H 50F-40/240	50					240	8,5	9,8
NCE H 32F-60/220	32					220	7,4	
NCE H 40F-60/220	40	5	7,5	0,1	0,75	10	90	220
NCE H 50F-60/240	50					240	8,5	9,8
NCE H 32F-80/220	32					220	7,4	
NCE H 40F-80/220	40	8	9	0,1	1,15	10	140	220
NCE H 50F-80/240	50					240	8,5	9,8
NCE H 32F-100/220	32					220	7,4	
NCE H 40F-100/220	40	10	11	0,1	1,5	10	180	220
NCE H 50F-100/240	50					240	8,5	9,8
NCE H 32F-120/220	32					220	-	
NCE H 40F-120/220	40	12	15	0,1	1,5	10	180	220
NCE H 50F-120/240	50					240		

DN	DE	DK	DG	holes	
				N.	Ø
32	140	90/100	74	4	14/19
40	150	100/110	80	4	14/19
50	165	110/125	90	4	14/19